

NZM 0002 A Uyarı cihazı bölge modülü

www.boschsecurity.com



BOSCH

Yaşam için teknoloji




- Sinyalleme cihazlarının gerilim kutup değişimi ile izlemeli kontrolü
- Tak ve çalıştır teknolojisi ve takılabilir terminal blokları sayesinde kullanıma hazır

NZM 0002 A Bildirim Mekanizması Bölge Modülü iki adet izlenen birinci hat sağlar. İki ayrı bildirim mekanizması bölge hattının bağlanabilmesini sağlar. Bağlantı:

- Sirenler
- Yanıp sönen ışıklar
- Eklatörler

Her bir bölgenin çalışma durumu birer adet kırmızı ve sarı LED ile gösterilir.

Sisteme genel bakış

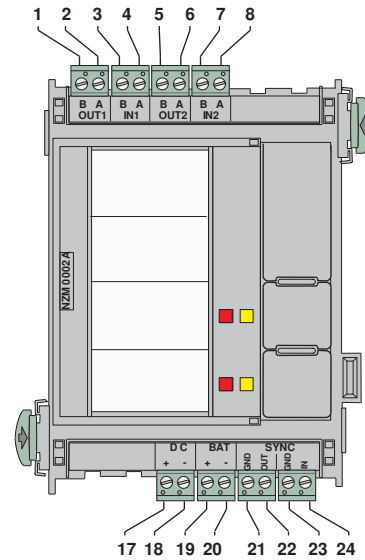

Kon.	Açıklama	Konnektör
1 / 2	B OUT1/A OUT1	NAC bölge 1

3 / 4	B IN1/A IN1	
5 / 6	B OUT2/A OUT2	NAC bölge 2
7 / 8	B IN2/A IN2	
17 / 18	DC + / -	Harici güç kaynağı
19 / 20	BAT + / -	24 V DC giriş, pil gerilimi
21 / 22	SYNC GND/OUT	Senkronizasyon çıkışı
23 / 24	SYNC GND/IN	Senkronizasyon girişi

Kurulum/yapılandırma notları

- Yangın alarm sistemini EN 54-13'e uygun olarak çalıştırmak için, sinyal cihazının hatları loop topolojisinde tasarlanmalıdır.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	NZM 0002 A Uyarı Cihazı Bölge Modülü
2	Etiket bantları
2	3,9 kOhm dirençler

Teknik özellikler

Elektriksel özellikler

Giriş gerilimi	20 V DC - 30 V DC 5 V DC ± %5
Maksimum akım tüketimi	
• Bekleme (2 bölge)	40 mA (24 V DC)
• Alarm (2 bölge)	65 mA (24 V DC)

Min. çıkış gerilimi	20,2 V DC
Maks. çıkış gerilimi	29,5 V DC
Ray aracılığıyla güç kaynağı için maks. çıkış akımı	Bildirim mekanizması bölge hattı başına 500 mA (alarm durumunda)
Harici güç kaynağı için maks. çıkış akımı	Bildirim mekanizması bölge hattı başına 2,8 A (alarm durumunda)
Maks. kablo uzunluğu	Bağlı sinyal cihazlarının tip ve sayısına göre değişir

Mekanik özellikler

Çalışma/ekran öğeleri	4 LED (2 x kırmızı, 2 x sarı) 2 tuş (LED testi)
Muhafaza malzemesi	ABS plastik, Polylac PA-766
Muhafaza rengi	Saten kaplama, antrasit, RAL 7016
Boyutlar	Yaklaşık 127 x 96 x 60 mm
Ağırlık	Yaklaşık 135 g

Ortam koşulları

İzin verilen çalışma sıcaklığı	-5°C - 50°C
İzin verilen saklama sıcaklığı	-20°C - 60°C
İzin verilen bağıl nem	%95, yoğuşmasız
IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı	IP 30

Sipariş bilgileri

NZM 0002 A Uyarı cihazı bölge modülü

2 ayrı bildirim mekanizması bölge hattı bağlantısı için, 2 izlemeli primer hat sağlar
Sipariş numarası **NZM 0002 A**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com