




PB 2005 Kırmızı Flaşör, 24 V

PB 2005 Flaşör görsel alarm için kullanılan bir sinyal cihazdır. Yangın panellerine bağlanmak için tasarlanmıştır.

Sistem Bilgileri

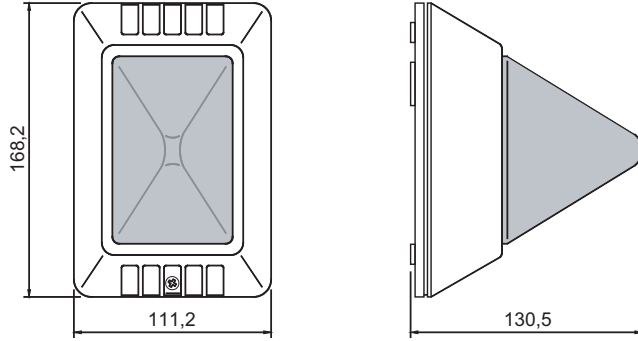

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE PB 2005

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

- Aşağıdaki yangın panellerine bağlanabilir:
 - BZ 1060
 - BZ 500 LSN
 - UEZ 1000 LSN
 - UEZ 2000 LSN
 - UGM 2020.

Not BZ 1060 ile bağlandığında, seri olarak bir 10 Ω/2 W direnci anahtarlanır.

İçerdiği parçalar

Mkt.	Parçalar
1	Gri alt parçası ve kırmızı saydam akrilik camdan bir sinyal kısmı ile 24 V PB 2005 Kırmızı Flaşör

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Çalışma gerilimi	18 V DC . . . 30 V DC
Akım tüketimi	230 mA
Güç tüketimi	5,6 W

Mekanik

Kablo girişi	M20
Muhafaza malzemesi	Plastik, ABS
Muhafaza rengi	Grafit grisi, RAL 7024
Sinyal flaşörü lens malzemesi	PC
Sinyal flaşörü lens rengi	Saydam kırmızı
Boyutlar (G x Y x D)	166 mm x 111 mm x 128 mm
Ağırlık	Yaklaşık 310 g

Ortam koşulları

EN 60529 uyarınca koruma sınıfı	IP 55
İzin verilen çalışma sıcaklığı	-30°C . . . +55°C
İzin verilen saklama sıcaklığı	-40°C . . . +70 °C
İzin verilen bağıl nem	%90

Diğer özellikler

Yanıp sönme gücü	5,0 J
Yanıp sönme frekansı	1 Hz
Servis ömrü*)	8 milyon yanıp sönme

*) Yaklaşık 8 milyon yanıp sönme sonrasında, ışık yayılımı başlangıç gücünün sadece %70'ine karşılık gelmektedir. Flaş lambası sadece biraz daha loş hale gelir.

Sipariş Bilgileri

PB 2005 Kırmızı Flaşör, 24 V

PB 2005

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com

Represented by